


ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE



KATALOG
LEDOMATI

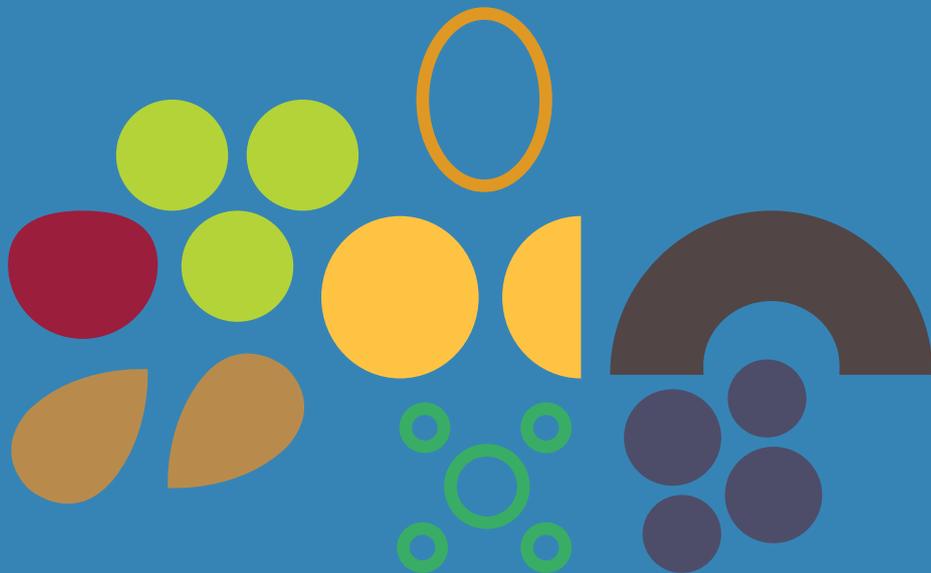

LEDOMATI



CHERRY

PUNA KOCKE

UGOSTITELJSTVO



GRAPE

NUGGET

UGOSTITELJSTVO



MARACUJA

PUNA KOCKA

UGOSTITELJSTVO



COCO

ŠUPLJE KOCKE

UGOSTITELJSTVO



BERRIES

ZDROBLJENI LED

UGOSTITELJSTVO
PREHRANA
INDUSTRIJA
BOLNICE



ALMOND

PAHULJICE LEDA

UGOSTITELJSTVO
PREHRANA
INDUSTRIJA

SPREMNICI



MANGO

Spremnici u ledomatima, u osnovnoj izvedbi, održavaju led tijekom dugog vremena te tako omogućuju jednostavnu uporabu.

SAMOPOSLUŽNI LEDOMAT



TROPICAL

Vertikalni ili samostojeći samoposlužni ledomati s punim kockicama ili zrnatim ledom osobito su korisni u kantinama, samoposlužnim objektima i hotelima.

ICEMATIC, STRUČNJACI ZA LED

Iskustvo, stručnost i posvećenost od 1963. godine

Naše dugo putovanje područjem profesionalnog hlađenja dovelo nas je do razvoja učinkovitih i funkcionalnih strojeva za proizvodnju leda koji omogućuju dulji vijek trajanja, pojednostavnjuju radne procese u ugostiteljstvu i još mnogo više.

Led koji se proizvodi u Icematic strojevima ne koristi se samo za koktele i za pripremu pića, nego se može upotrijebiti i u proizvodnji hrane, kozmetici, spa centrima i medicinskim ustanovama jer je raznovrstan i praktičan. Naši strojevi jamče uvijek najveće standarde kvalitete.



prema najboljim smjernicama i tehnikama vitke proizvodnje, a u kombinaciji s najnaprednijim mehaničkim i tehnološkim sustavima za proizvodnju leda i hlađenje poprima sasvim novi oblik.

Jedan od naših glavnih ciljeva je stvaranje dodatne vrijednosti našim inovativnim proizvodima, a time i ispunjenje zahtjeva naših kupaca. Faza dizajna i izrade koncepta, kao i proizvodnja i razvoj, potpuno se zbivaju u Italiji: od 1995. godine naša tvrtka posjeduje certifikat prema ISO 9001 normi za Sustav upravljanja kvalitetom.

Naš je stalni cilj predvidjeti i potpuno zadovoljiti najzahtjevnije želje kupaca pružajući pritom inovativan, pouzdan, siguran i dugotrajan proizvod.

NAŠA DODANA VRIJEDNOST



Rainbow Technology® (opcionalno)

Isparivač je srce rashladnog sustava i uređaj koji je odgovoran za stvaranje leda.

Icematic je u svojim laboratorijima razvio dodatni vrlo učinkoviti sustav zaštite.

Rainbow tech® je patentirana obrada s pomoću nanotehnologije koja štiti isparivače od agresivnih sredstava kao što su, primjerice, određene tvari koje se mogu pronaći u vodi, ali i kemikalije koje se greškom koriste za čišćenje.

Vrlo tanki vitrifikacijski sloj na površini isparivača omogućuje savršeno odvajanje kocaka leda i neznatno ispuštanje metalnih čestica u led.

Osim toga, smanjuje se količina kamenca koji nastaje na komponentama stroja za još veću dugotrajnost i sigurnost pri dodiru s prehrambenim proizvodima.

Sustav Rainbow tech® dostupan je na zahtjev za modele: C, K, M.



Ozonski set (opcionalno)

Led se može smatrati prehrambenim proizvodom.

Zato nam je posebno važno korisniku isporučiti led koji je besprijekorno čist i siguran s organoleptičkog aspekta. Icematic je jedan od prvih proizvođača koji je upotrijebio ozon za suvremeno čišćenje komponenata stroja.

Do ovog trenutka to je najbolje rješenje za oslobađanje prehrambenih proizvoda od bakterija, klica i virusa. Zahvaljujući sustavu dezinfekcije ozonom upola se smanjuje broj održavanja i čišćenja te se tako smanjuju troškovi i povećava dugotrajnost stroja.

Icematic je jedinstven zbog patentiranog sustava upravljanja ozonom u programirljivim ciklusima.



100 % prirodni plin

Naša posvećenost zaštiti okoliša dovela nas je do razvoja ekoloških strojeva u kojima se koristi prirodni plin R290.

Ovo rashladno sredstvo osigurava malu potrošnju, veću učinkovitost i maksimalnu zaštitu okoliša.

Uporabom plinova bez CFC-a i HCFC-a osigurava se minimalno zagađenje okoliša (GWP 3).




SCT obrada

Obrada sigurnosnim premazom

Na svim isparivačima iz serije C i K Icematic je zamijenio uobičajenu obradu niklom sa SCT obradom.

Određena istraživanja pokazala su da se pri obradi niklom molekule metala ispuštaju u led, premda u dopuštenim količinama.

SCT sustav omogućuje vrijednosti do 20 puta manje od zakonski propisanih iznosa i do 10 puta manje u odnosu prema tradicionalnim slojevima od nikla.

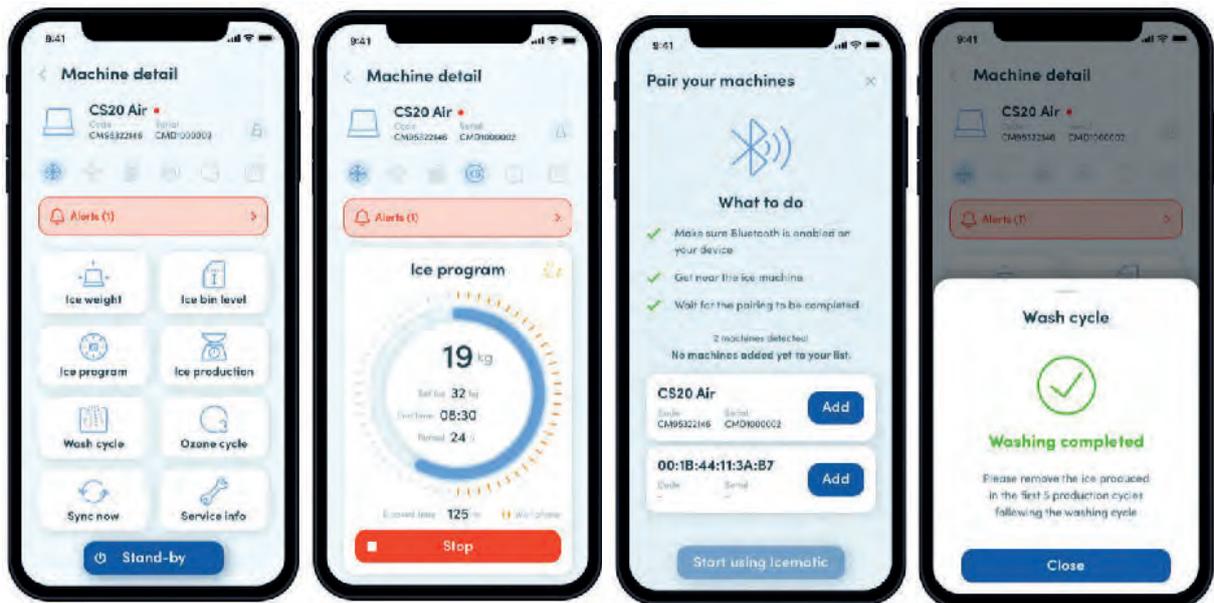

APLIKACIJA MY ICE

Dostupna za modele

CHERRY

COCO

MARACUJA

BERRIES



Pitanje dodira

Nova aplikacija My Ice omogućuje potpunu kontrolu nad svakim strojem preko Bluetootha ili Wi-Fi-a.

Icematic vam ponosno predstavlja patentirani sustav za programiraju i proizvodnju leda s pomoću ove inovativne aplikacije.

Sada možete pokrenuti proizvodne cikluse za točno definiranu i programiranu količinu leda, odabrati vrijeme kad želite da vam led bude dostupan i posve izbjeći opasnost od širenja bakterija.


Osim toga, moguće je s daljine kontrolirati trenutačno stanje stroja i namjestiti kapacitet spremnika a da ne dirate ili otvarate stroj.

Navedene prednosti su stvarne dodatne vrijednosti za optimizaciju

proizvodnje i smanjenje otpada te omogućivanje uvijek svježeg leda.

Ovom aplikacijom možete nadzirati i aktivirati cikluse pranja i čišćenje ozonom te tako osigurati savršenu higijenu u vašem ledomatu. Prvi i jedinstveni revolucionarni alat koji pomaže serviseru u otkrivanju i brzom rješavanju mogućih poteškoća u stvarnom vremenu, nadziranjem iz daljine.

Upravljanje vašim ledom nikad nije bilo lakše, jednim dodiranjem na vašem pametnom telefonu.

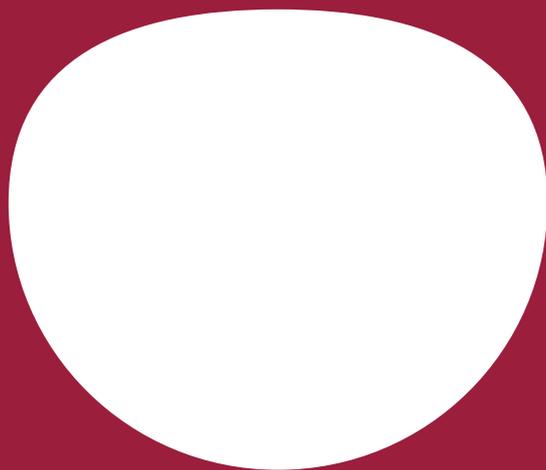

SERIJA

CHERRY



PUNE KOCKE


UGOSTITELJSTVO

LEDOMATI- SERIJA

CHERRY

Specifična težina 20 g

32
mm



Specifična težina 20 g

35
mm

37
mm



CHERRY



PROZIRNOST

Puna i strukturirana kocka leda zaobljene površine za dulje hlađenje pića. Njezina izražena prozirnost vrlo je poželjna u svim načinima uporabe.

Kompaktan i proziran, ovaj je led iznimno elegantan i učinkovit u raznim primjenama: za posude s ledom, u koktelima, aperitivima i za viski s ledom.

Elektronički upravljački sustav za uređaje iz serije Cherry omogućuje kompletan pristup svim funkcijama i postavkama stroja jednostavnim dodiranjem na kapacitivnu upravljačku ploču.

CHERRY

**APLIKACIJA
MY ICE
KAO STANDARD**



Ledomati iz serije Cherry omogućuju visok kapacitet proizvodnje unatoč kompaktnim dimenzijama.

Vrlo jednostavan dizajn za jednostavnu ugradnju u svakom prostoru.

- VELIKI INTEGRIRANI SPREMNIK
- KABEL ZA NAPAJANJE SA ŠUKO UTIKAČEM
- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- KAPACITIVNI PREKIDAČ NA DODIR ZA MIROVANJE I RESETIRANJE
- JEDNOSTAVAN PRISTUP UNUTRAŠNJOSTI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



LEDOMATI- SERIJA

CHERRY



Kompletno elektronička serija ledomata za proizvodnju punih kockica, u skladu s najstrožim normama protiv onečišćenja i uz uporabu prirodnog plina R290.

Ušteda energije do 25 % u usporedbi sa starijim modelima.

- VENTILACIJA NA PREDNJOJ STRANI (OSIM ZA C28/C28F)
- USB PRIKLJUČAK S MEMORIJOM ZA PARAMETRE
- AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
- ELEKTRONIČKI SENZOR NA ISPARIVAČU
- ELEKTRONIČKI SENZOR NA SPREMNIKU

Cherry – serija F, potpuno elektronička, dostupna je s plinom R 134.

CHERRY

C 28 
C 28 F



Dimenzije (LXPXH):
340 x 480 x 600 mm

Led kg/24 h:
28 (A) | 27 (W) 
23 (A) | 21 (W)

Kapacitet spremnika: 6,5 kg

CHERRY

C 28+ 
C 28+ F



Dimenzije (LXPXH):
400 x 480 x 600 mm

Led kg/24 h:
28 (A) | 28 (W) 
25 (A) | 23 (W)

Kapacitet spremnika: 7 kg

CHERRY

C 38 
C 38 F



Dimenzije (LXPXH):
400 x 540 x 690 mm

Led kg/24 h:
38 (A) | 36 (W) 
36 (A) | 36 (W)

Kapacitet spremnika: 11,5 kg

CHERRY

C 46 

C 46 F



Dimenzije (LXPXH):

500 x 540 x 690 mm

Led kg/24 h:

46 (A) | 41 (W) 

41 (A) | 43 (W)

Kapacitet spremnika: 15 kg

CHERRY

C 54 

C 54 F



Dimenzije (LXPXH):

500 x 580 x 800 mm

Led kg/24 h:

54 (A) | 54 (W) 

52 (A) | 54 (W)

Kapacitet spremnika: 22 kg

CHERRY

C 70 

C 70 F



Dimenzije (LXPXH):

700 x 580 x 995 mm

Led kg/24 h:

70 (A) | 75 (W) 

72 (A) | 70 (W)

Kapacitet spremnika: 42 kg

CHERRY

C 90 

C 90 F



Dimenzije (LXPXH):

700 x 580 x 995 mm

Led kg/24 h:

86 (A) | 88 (W) 

89 (A) | 89 (W)

Kapacitet spremnika: 42 kg

PRIBOR & DODATNA OPREMA

SERIJA

CHERRY



Rainbow Technology

Obrada nanotehnologijom
koja jača i štiti isparivače
od agresivnih sredstava i
kamenca.



Čišćenje ozonom

Za sigurno i dubinsko
čišćenje ledomata.
Programirljivi ciklus.



Komplet nožica

Za namještanje idealne visine stroja pri postavljanju.



Komplet za čišćenje

Komplet za čišćenje, uključujući plastični spremnik za pravilno doziranje limunske kiseline i paket limunske kiseline od 1 kg. Za učinkovit ciklus čišćenja.




Komplet pumpe za odvod

Komplet pumpe za vanjski odvod, kompatibilan sa svim ledomatima iz serije.



Komplet filtra nečistoća

Specijalni vanjski filter koji sprečava gomilanje nečistoća unutar ledomata.

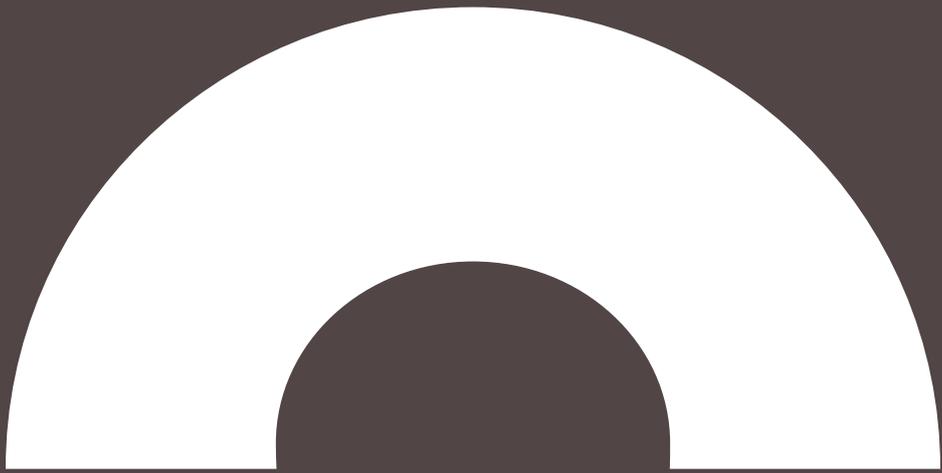

SERIJA
COCO




ŠUPLJE KOCKE
UGOSTITELJSTVO

LEDOMATI- SERIJA


COCO

Specifična težina 21 g

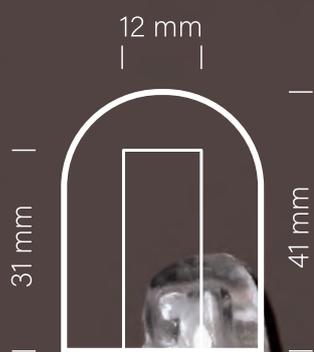

Specifična težina 21 g





COCO

RAZNOVRSNOST

Šuplja kocka leda široke površine za brzo hlađenje pića. Zahvaljujući jednostavnom i bazičnom obliku omogućuje iznimno fleksibilnu uporabu.

Bezalkoholna pića, kokteli, kava i/ili drugi napitci koji se moraju brzo hladiti prepoznat će uređaje iz serije Coco kao savršenog partnera.

Sustav s lopaticama jedina je tehnologija koja omogućuje pravilno funkcioniranje strojeva, pa čak i kad se koriste tvrdom vodom punom kamenca i nečistoća. Serija Coco je najraznovrsnija i prikladna je za bilo koju vrstu instalacije.

COCO



Moderna izvedba sa zaobljenim kutovima i konstrukcijom od nehrđajućeg čelika. Sustav s lopaticama i prstenastim isparivačem jedina je tehnologija koja omogućuje ispravno funkcioniranje strojeva, pa čak i kad se koriste tvrdom vodom punom kamenca i nečistoća.

- VELIKI INTEGRIRANI SPREMIK
- KAPACITIVNI PREKIDAČ NA DODIR ZA MIROVANJE I RESETIRANJE
- AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
- FILTER ZRAKA NA IZVLAČENJE S
- PREDNJE STRANE
- ULAZ/IZLAZ ZRAKA NA PREDNJOJ STRANI
- KABEL ZA NAPAJANJE SA ŠUKO UTIKAČEM

POBJEDNIK





LEDOMATI- SERIJA

COCO

Novi kompletno elektronički ledomati za proizvodnju šupljih kockica, u skladu s najstrožim normama protiv onečišćenja i uz uporabu prirodnog plina R290.

- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- KABEL ZA NAPAJANJE SA ŠUKO UTIKAČEM
- USB PRIKLJUČAK S MEMORIJOM ZA PARAMETRE
- SPREMNIK I ELEKTRONIČKI SENZOR ZA KONDENZACIJU
- PODIGNUTI ODVODI I BOČNI IZLAZI

Nova serija Coco, potpuno elektronički upravljana, dostupna je i s plinom R 134.

COCO
K 23 NANO 
K 23 NANO F



Dimenzije (LXPXH):
340 x 545 x 620 mm
Led kg/24 h:
23 (A) | 23 (W) 
21 (A) | 19 (W)
Kapacitet spremnika: 5 kg

COCO
K 23 
K 23 F



Dimenzije (LXPXH):
340 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
23 (A) | 23 (W) 
21 (A) | 19 (W)
Kapacitet spremnika: 7 kg

COCO
K 25 
K 25 F



Dimenzije (LXPXH):
400 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
25 (A) | 24 (W) 
25 (A) | 23 (W)
Kapacitet spremnika: 10 kg

COCO
K 30 
K 30 F



Dimenzije (LXPXH):
400 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
28 (A) | 27 (W) 
30 (A) | 27 (W)
Kapacitet spremnika: 10 kg

COCO
K 36 
K 36 F



Dimenzije (LXPXH):
450 x 545 x 690 mm
Led kg/24 h:
36 (A) | 36 (W) 
37 (A) | 35 (W)
Kapacitet spremnika: 12 kg

COCO
K 45 
K 45 F



Dimenzije (LXPXH):
500 x 600 x 693 mm
Led kg/24 h:
45 (A) | 46 (W) 
45 (A) | 46 (W)
Kapacitet spremnika: 16 kg

COCO
K 50 
K 50 F



Dimenzije (LXPXH):
500 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
50 (A) | 50 (W) 
50 (A) | 48 (W)
Kapacitet spremnika: 21 kg

LEDOMATI- SERIJA COCO

COCO
K 62 
K 62 F



Dimenzije (LXPXH):
600 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
62 (A) | 66 (W) 
60 (A) | 58 (W)
Kapacitet spremnika: 28 kg

COCO
K 80 
K 80 F



Dimenzije (LXPXH):
700 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
80 (A) | 81 (W) 
75 (A) | 72 (W)
Kapacitet spremnika: 36 kg

COCO
K 95 
K 95 F



Dimenzije (LXPXH):
800 x 585 x 956 mm
Led kg/24 h:
96 (A) | 105 (W) 
92 (A) | 90 (W)
Kapacitet spremnika: 40 kg

COCO
K 150 
K 150 F



Dimenzije (LXPXH):
920 x 650 x 1280 mm
Led kg/24 h:
150 (A) | 151 (W) 
150 (A) | 142 (W)
Kapacitet spremnika: 67 kg

PRIBOR & DODATNA OPREMA SERIJA COCO



Rainbow Technology

Obrada nanotehnologijom
koja jača i štiti isparivače
od agresivnih sredstava i
kamenca.



Čišćenje ozonom

Za sigurno i dubinsko
čišćenje ledomata.
Programirljivi ciklus.



Komplet nožica

Za namještanje idealne visine stroja pri postavljanju.



Komplet za čišćenje

Komplet za čišćenje, uključujući plastični spremnik za pravilno doziranje limunske kiseline i paket limunske kiseline od 1 kg. Za učinkovit ciklus čišćenja.




Komplet pumpe za odvod

Komplet pumpe za vanjski odvod, kompatibilan sa svim ledomatima iz serije.



Komplet filtra nečistoća

Specijalni vanjski filter koji sprečava gomilanje nečistoća unutar ledomata.

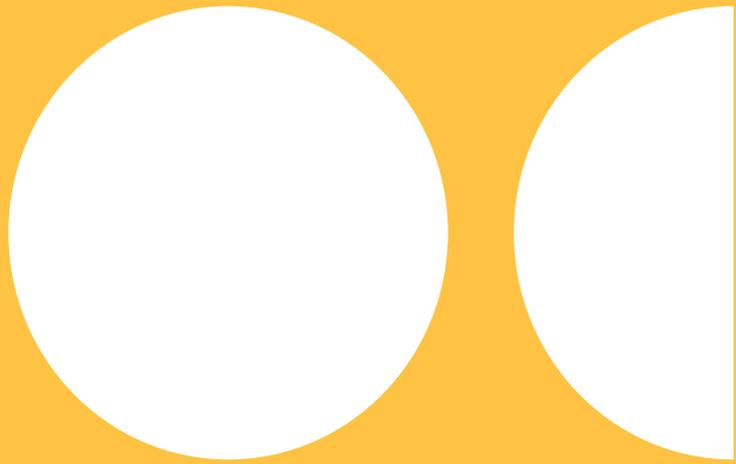

SERIJA

MARACUJA



PUNA KOCKA


UGOSTITELJSTVO

LEDOMATI- SERIJA

MARACUJA



MARACUJA



MODULARNOST

Pune kvadratične kocke leda, dostupne u tri različite veličine DICE, HALF-LARGE i LARGE.

Savršeno rješenje za brzo hlađenje pića.

Velika produktivnost Maracuja ledomata s vertikalnim isparivačem, u kombinaciji s IceMatic spremnicima, idealno je rješenje u procesima kad je potrebna velika potrošnja vode.

Ove se kocke mogu koristiti u raznim primjenama i pokazale su se kao optimalan odabir u velikim barovima, noćnim klubovima, hotelima & resortima, restoranima i restoranima brze hrane.

MARACUJA



Nova serija modularnih ledomata, s vertikalnim isparivačem, linearnim i inovativnim dizajnom, koja se ističe visokom razinom pouzdanosti i vrlo jednostavnom uporabom. Konstrukcija od nehrđajućeg čelika koja omogućuje jednostavan pregled stroja.

Ova serija ledomata najbolje je rješenje za sve primjene u kojima je predviđena visoka potrošnja leda.

Jednolik i konstantan protok raspoređuje vodu po hladnoj površini koja je posebno razvijena za što veći volumen leda.

- VISOKI PROIZVODNI KAPACITET
- KOMPATIBILNOST S ICEMATIC SPREMNICIMA
- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- KAPACITIVNI PREKIDAČ NA DODIR ZA MIROVANJE I RESETIRANJE
- AUTOMATSKO ČIŠĆENJE
- USB PRIKLJUČAK S MEMORIJOM ZA PARAMETRE
- BOČNI FILTER JE PERIV I MOŽE SE IZVUĆI



LEDOMATI- SERIJA

MARACUJA

Ledomati tipa Maracuja primjenjuju najnapredniju tehnologiju kako bi osigurali minimalni utjecaj na okoliš i najviše sigurnosne standarde. Preporučeni modeli ekološki su prihvatljivi i koriste 100 % prirodni plin (R290).

 Nova serija modularnih ledomata Maracuja izvedena je kompletno elektronički i primjenjuju se najstroži ekološki uvjeti.


Model Maracuja-F izveden je kompletno elektronički i dostupan je uz plin R452a.

MARACUJA
M 145 
M 145 F



Dimenzije (LXPXH):
560 x 620 x 575 mm
Led kg/24 h:
150 (A) | 135 (W) 
143 (A) | 129 (W)
Kapacitet spremnika:
stranice 88–89

MARACUJA
M 195 
M 195 F

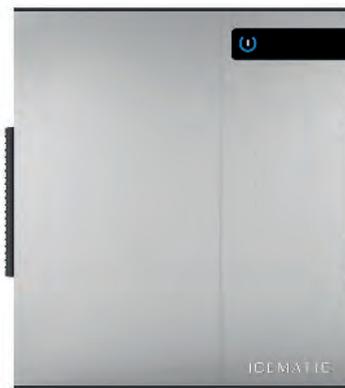

Dimenzije (LXPXH):
560 x 620 x 660 mm
Led kg/24 h:
210 (A) | 200 (W) 
212 (A) | 205 (W)
Kapacitet spremnika:
stranice 88–89

MARACUJA

M 205 

M 205 F



Dimenzije (LXPXH):

760 x 620 x 575 mm

Led kg/24 h:

220 (A) | 210 (W) 

240 (A) | 215 (W)


Kapacitet spremnika:

stranice 88–89

MARACUJA

M 305 

M 305 F

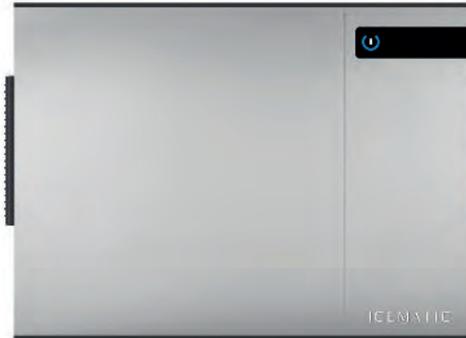

Dimenzije (LXPXH):

760 x 620 x 575 mm

Led kg/24 h:

300 (A) | 270 (W) 

300 (A) | 265 (W)

Kapacitet spremnika:

stranice 88–89

MARACUJA

M 405 

M 405 F



Dimenzije (LXPXH):

760 x 620 x 725 mm

Led kg/24 h:

405 (A) | 340 (W) 

430 (A) | 352 (W)

Kapacitet spremnika:

stranice 88–89

MARACUJA

M 505 

M 505 F



Dimenzije (LXPXH):

760 x 620 x 725 mm

Led kg/24 h:


450 (A) | 405 (W) 

460 (A) | 415 (W)

Kapacitet spremnika:


stranice 88–89

PRIBOR & DODATNA OPREMA SERIJA MARACUJA




Rainbow Technology

Obrada nanotehnologijom koja jača i štiti isparivače od agresivnih sredstava i kamenca.



Ozonski set

Za sigurno i dubinsko čišćenje ledomata, dostupan za kombinirani spremnik.

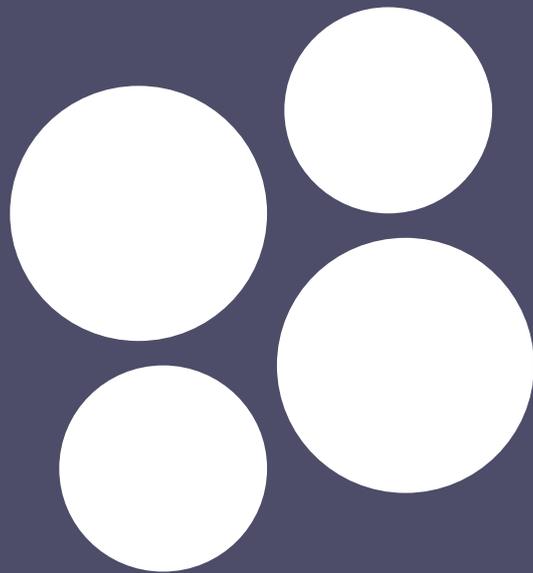

SERIJA

BERRIES




ZDROBLJENI LED

UGOSTITELJSTVO
PREHRANA
INDUSTRIJA
BOLNICE

LEDOMATI- SERIJA

BERRIES

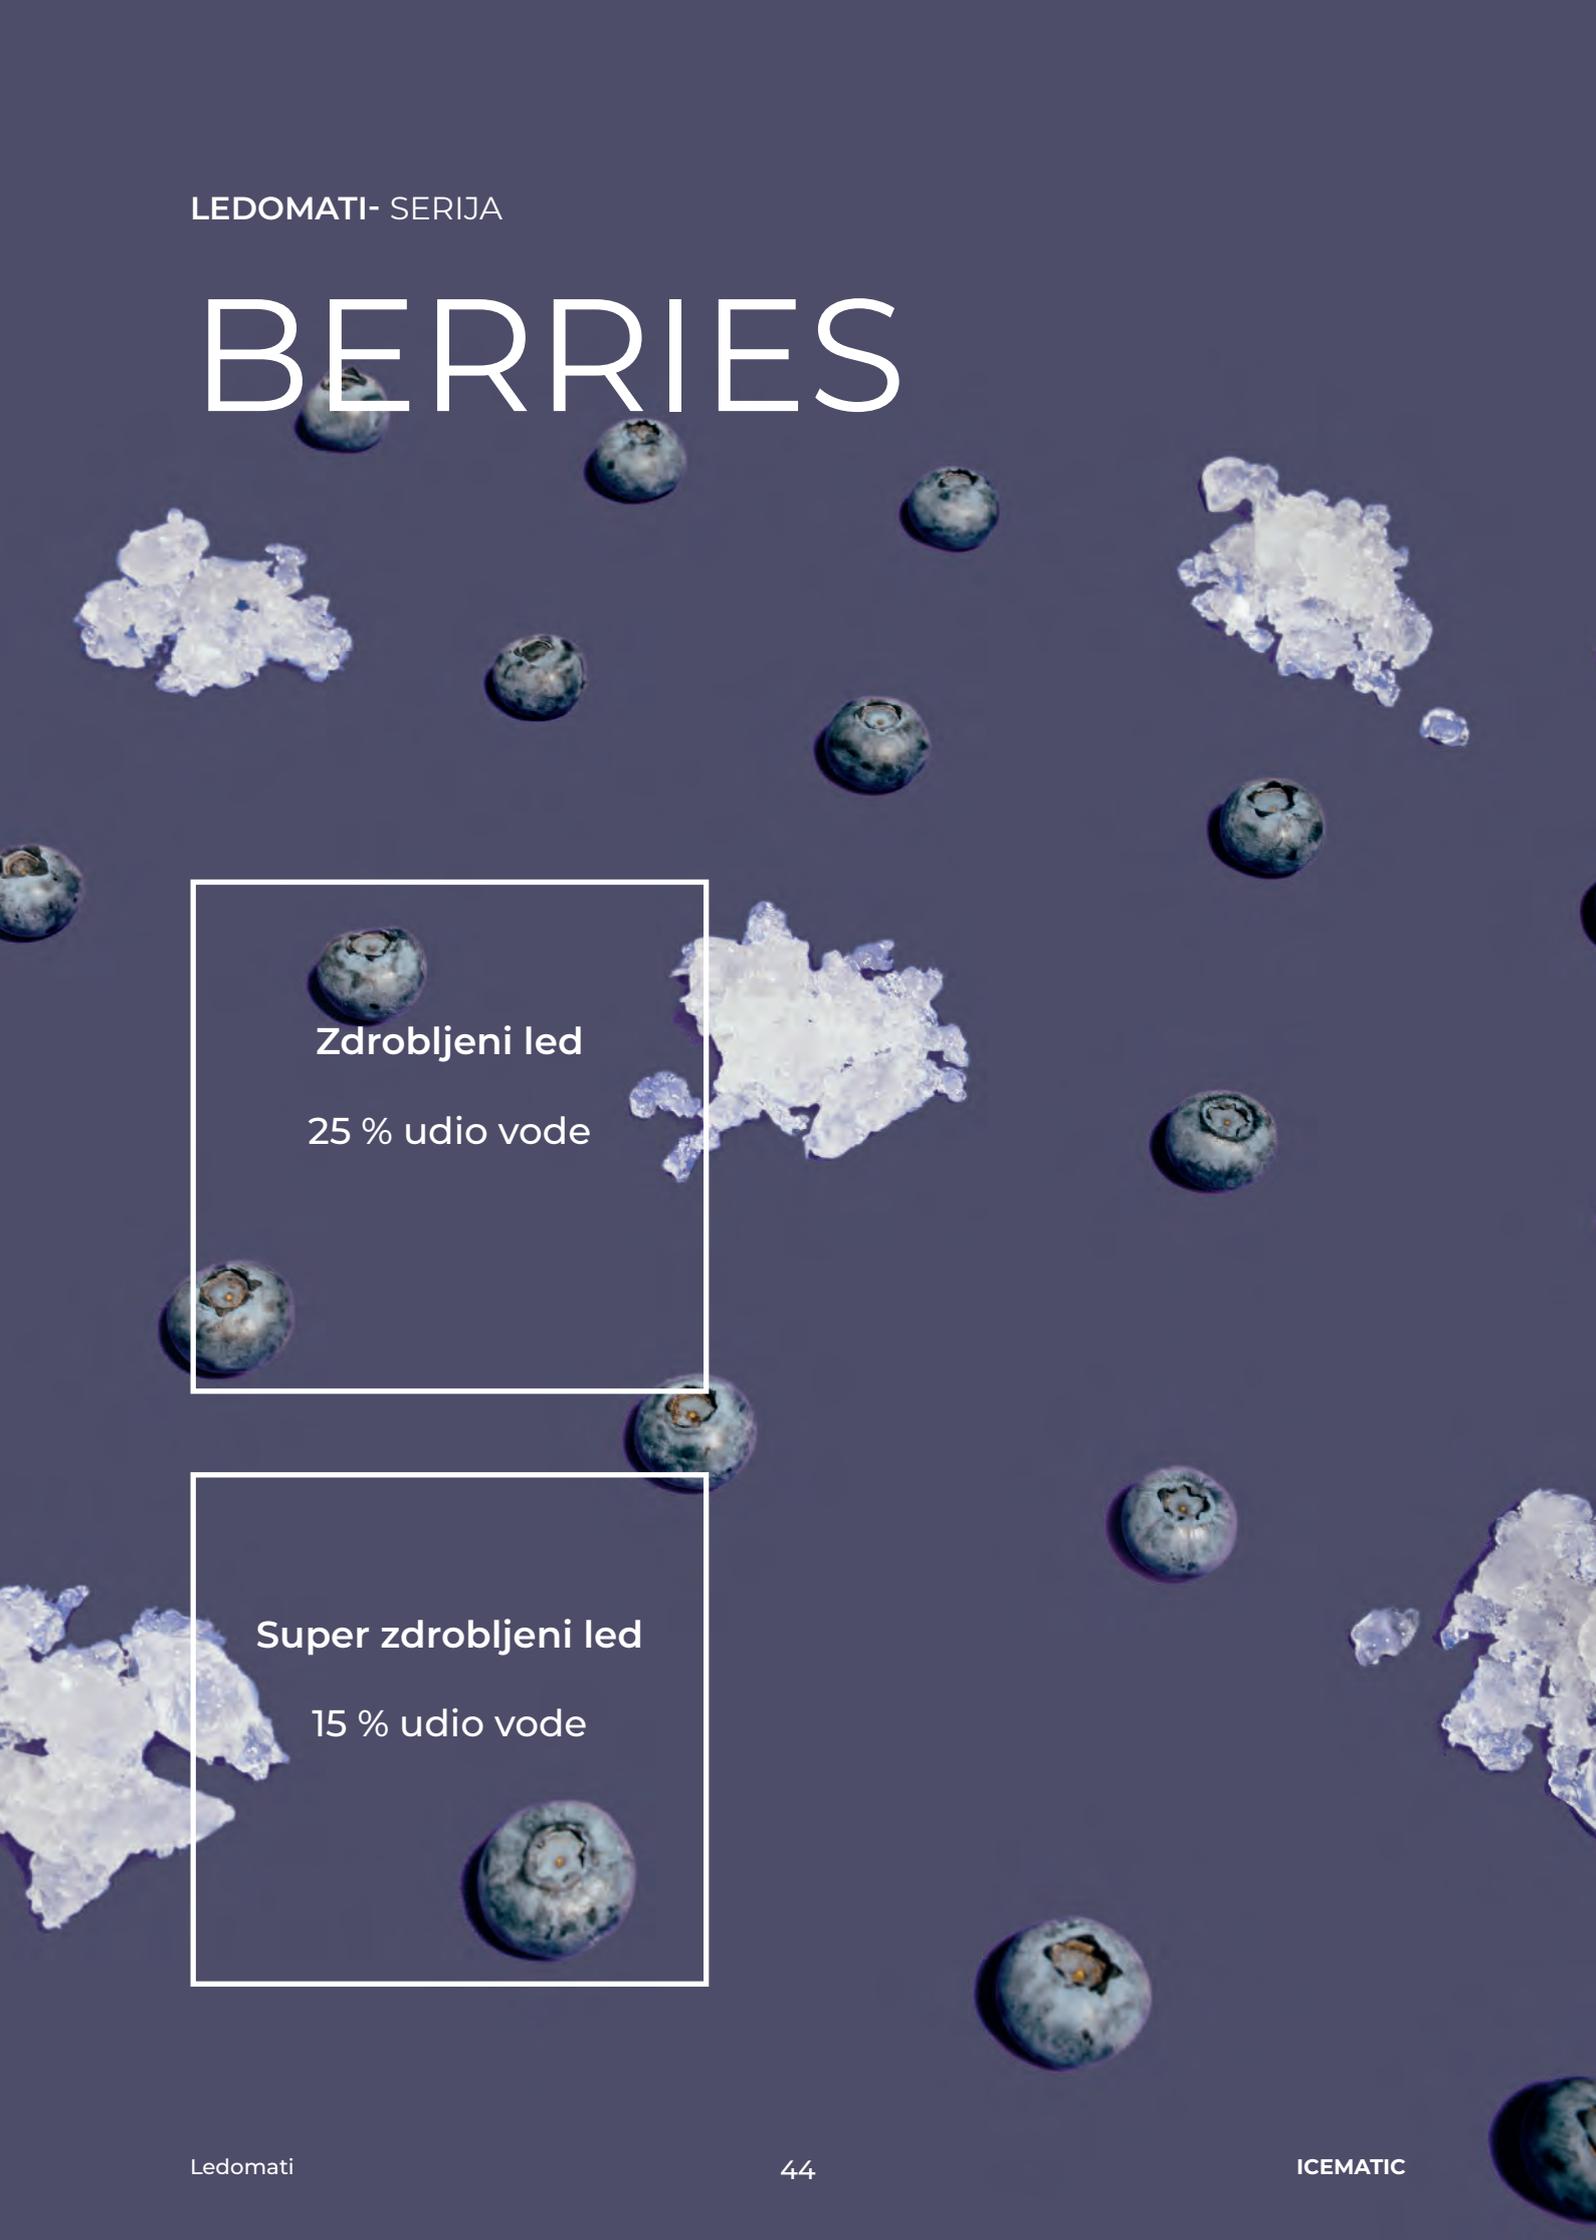


Zdrobljeni led

25 % udio vode

Super zdrobljeni led

15 % udio vode

BERRIES



SVJEŽINA

Granularni led se zahvaljujući svojoj raznovrsnosti može koristiti u različitim sektorima: od konzerviranja i prezentacije hrane do pripreme koktela, primjene u spa centrima te u svijetu kozmetike, medicine i bolnici. Ova vrsta vrlo vlažnog leda također je vrlo cijenjena u pekarskom svijetu.

Granularnim se ledom vrlo lako rukuje te se na jednostavan način može skladištiti i dozirati. Posebnost u ovoj vrsti leda je visok udio vode koji ovisno o modelu varira između 25 % i 15 %.

BERRIES




APLIKACIJA
MY ICE
KAO STANDARD

Nova serija granularnih ledomata, s kapacitetom do 1000 kg/dan.

Granularni led stvara se s pomoću vertikalnoga cilindričnog isparivača s vijčanim transporterom koji grebe po unutarnjem sloju zaleđene površine i oslobođeni led odvodi prema izlazu iz stroja gdje se nalazi sustav za drobljenje leda.

Ovakva izvedba sustava osigurava ravnomjernu kvalitetu leda i minimalni udio vode.

Seriya Berries uključuje samostalne modele i modele sa spremnicima koji se mogu kombinirati sa spremnicima iz bogatog Icematic asortimana.

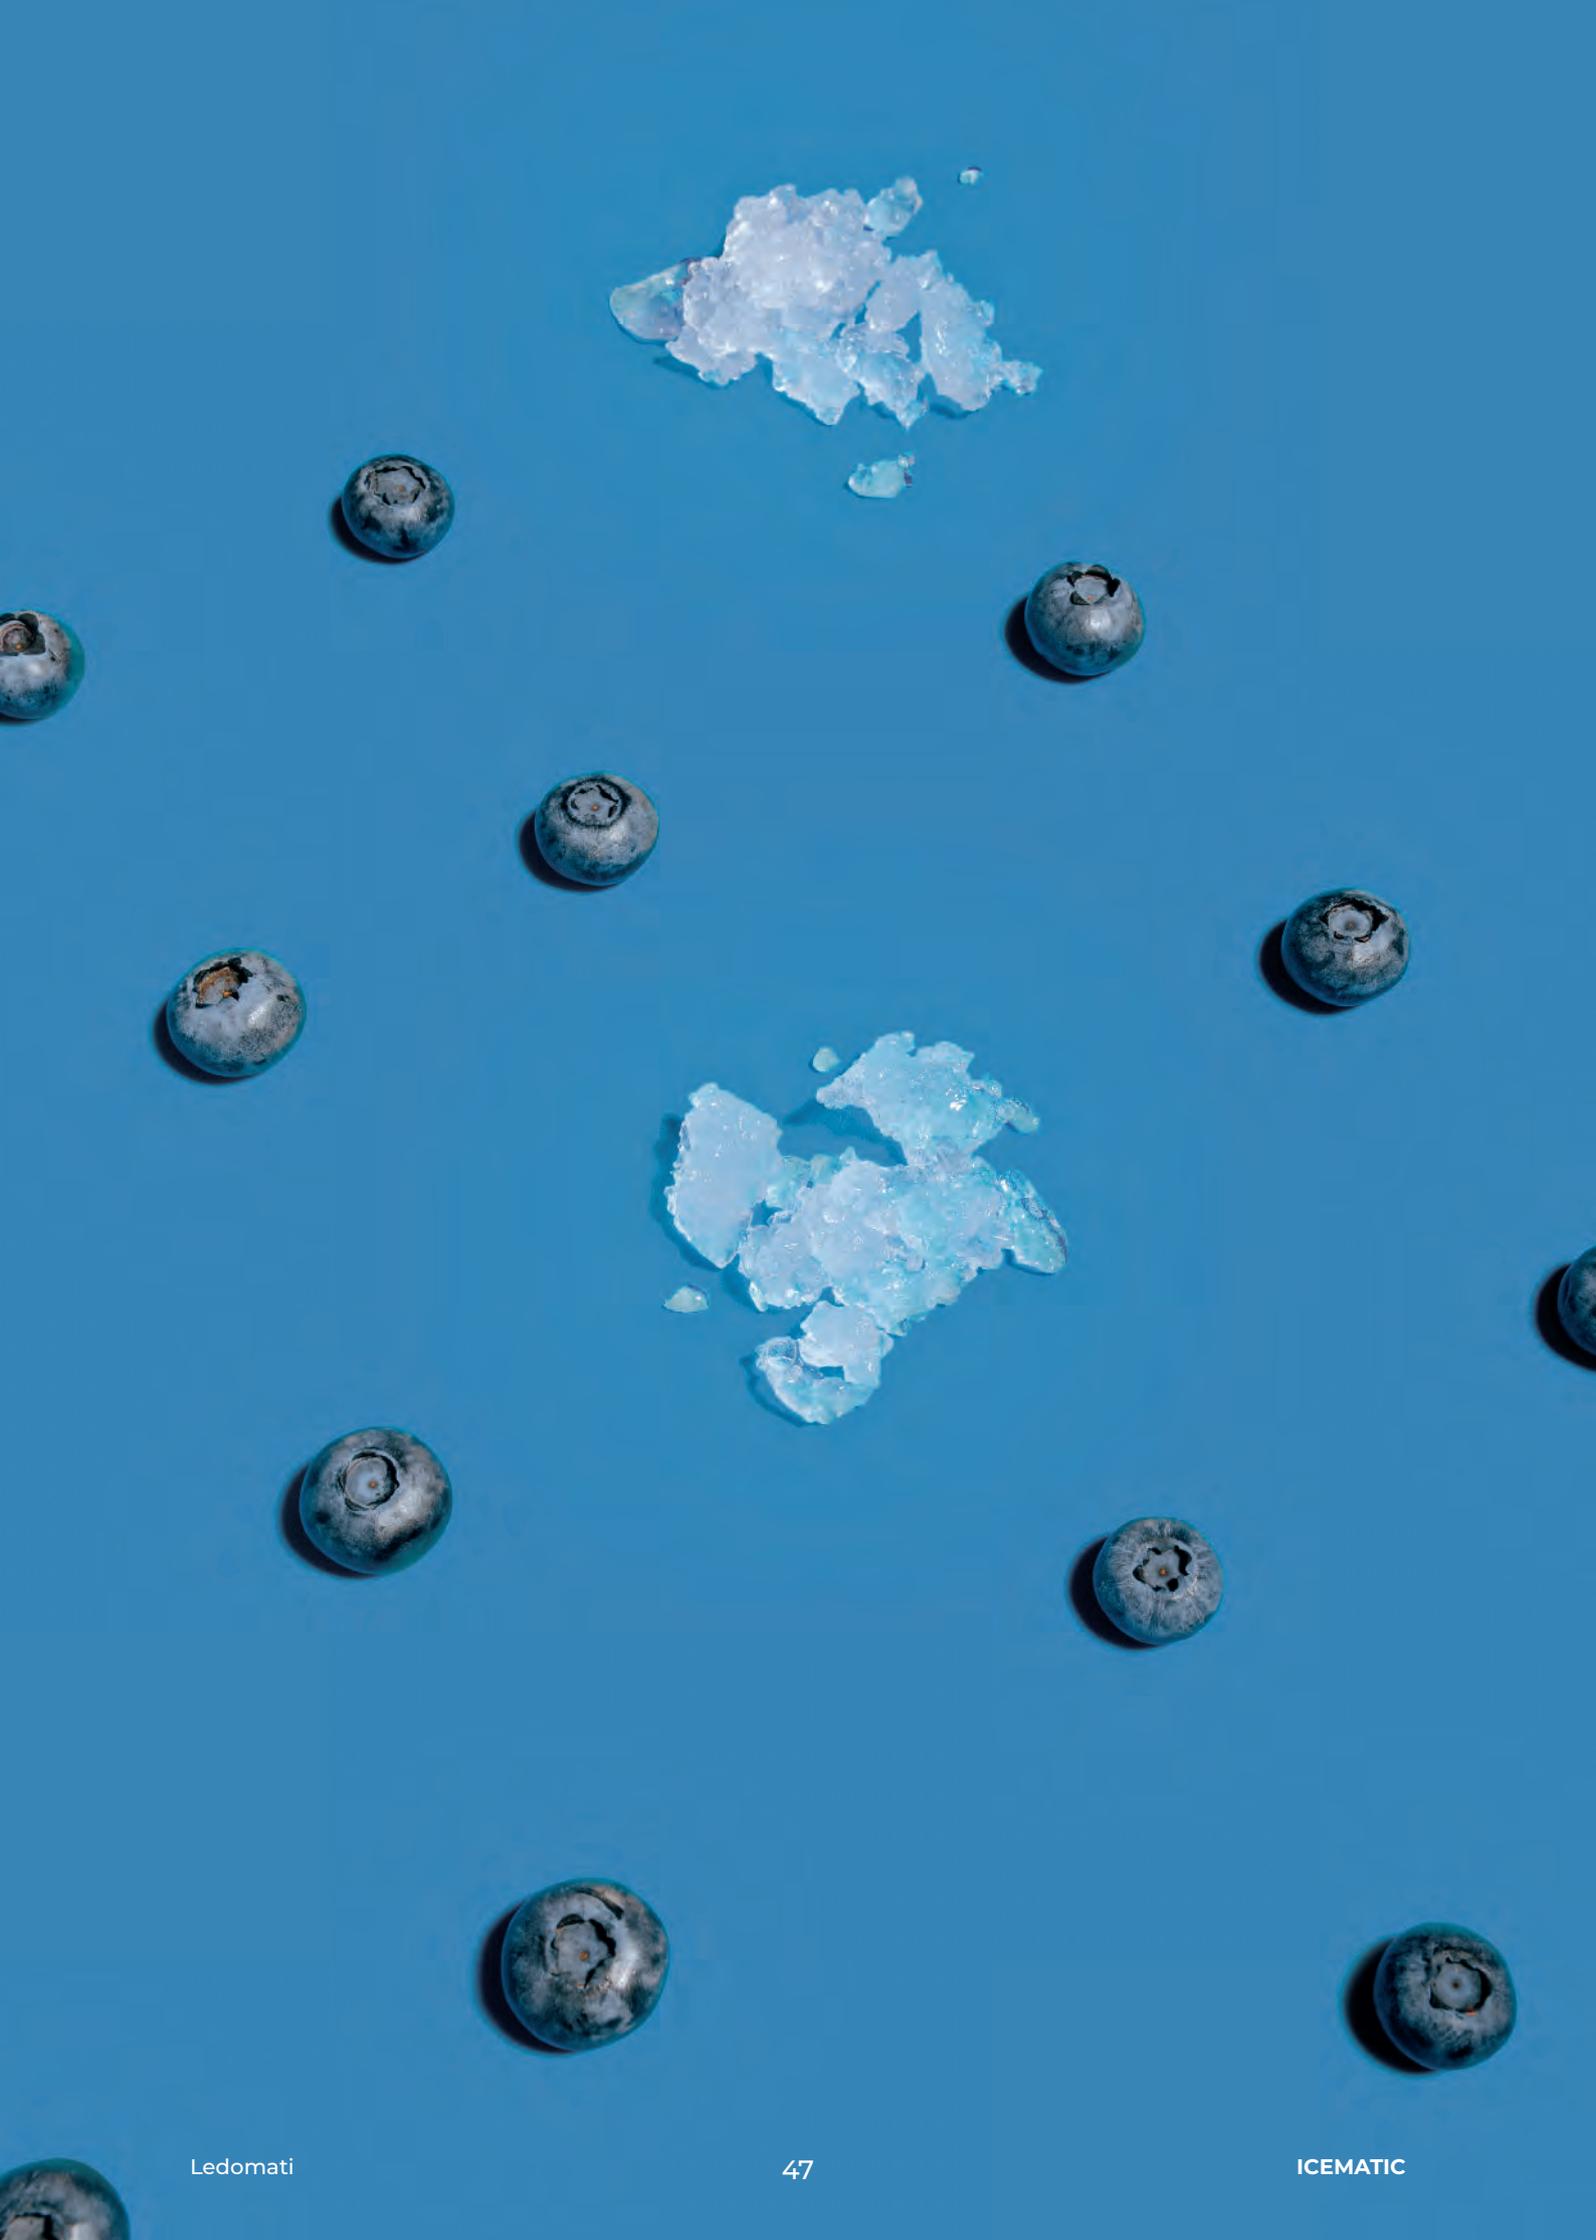

LEDOMATI- SERIJA

BERRIES



Novi strojevi iz serije Berries također su dostupni u ekološkoj izvedbi R290 u kojoj se koristi propan koji je 100 % prirodan i koji nema nikakav utjecaj na okoliš: najmodernija tehnologija za najbolju zaštitu okoliša.

Seriya Berries-F izvedena je kompletno elektronički i dostupna je uz plin R 134a – R452a.

BERRIES
B 95 C 
B 95 C-F



Dimenzije (LXPXH):
500 x 600 x 695 mm
Led kg/24 h:
90 (A) | 90 (W) 
94 (A) | 94 (W)
Kapacitet spremnika: 18 kg

BERRIES
B 130 C 
B 130 C-F



Dimenzije (LXPXH):
500 x 600 x 695 mm
Led kg/24 h:
130 (A) | 130 (W) 
120 (A) | 120 (W)
Kapacitet spremnika: 18 kg

- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- UNUTRAŠNJOST KOJA SE NA JEDNOSTAVAN NAČIN MOŽE PREGLEDATI
- KAPACITIVNA TIPKA NA DODIR

ZA MIROVANJE I RESETIRANJE

- KOMPATIBILNOST S ICEMATIC SPREMNICIMA
- USB PRIKLJUČAK ZA PROVJERU SVIH PARAMETARA IZ POVIJESTI

BERRIES
B 160 C 
B 160 C-F



Dimenzije (LXPXH):
 700 x 620 x 995 mm
Led kg/24 h:
 160 (A) | 165 (W) 
 160 (A) | 164 (W)
Kapacitet spremnika: 50 kg

BERRIES
B 200 C 
B 200 C-F



Dimenzije (LXPXH):
 700 x 620 x 995 mm
Led kg/24 h:
 205 (A) | 205 (W) 
 200 (A) | 200 (W)
Kapacitet spremnika: 50 kg

LEDOMATI- SERIJA BERRIES

BERRIES
B 125 
B 125 F



Dimenzije (LXPXH):
565 x 540 x 535 mm
Led kg/24 h:
130 (A) | 130 (W) 
120 (A) | 120 (W)

BERRIES
B 205 
B 205 F



Dimenzije (LXPXH):
565 x 540 x 535 mm
Led kg/24 h:
205 (A) | 205 (W) 
200 (A) | 200 (W)

BERRIES
B 305 
B 305 F



Dimenzije (LXPXH):
540 x 665 x 650 mm
Led kg/24 h:
320 (A) | 330 (W) 
320 (A) | 330 (W)


BERRIES
B 505 
B 505 F



Dimenzije (LXPXH):
540 x 665 x 790 mm
Led kg/24 h:
570 (A) | 570 (W) 
540 (A) | 540 (W)

BERRIES

B 1005 
B 1005 F

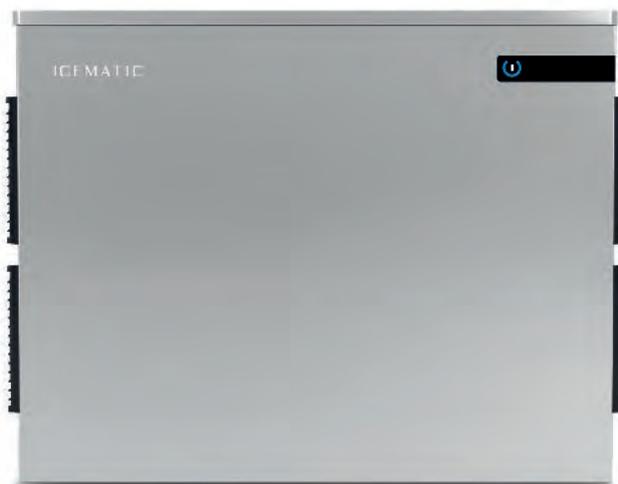

Dimenzije (LXPXH):

1065 x 700 x 850 mm

Led kg/24 h:

1180 (A) | 1180 (W) 


1160 (A) | 1100 (W)

PRIBOR & DODATNA OPREMA SERIJA BERRIES



Ozonski set

Za sigurno i dubinsko
čišćenje ledomata,
dostupan za samostalne
modele i kombinirane
spremnike.
Programirljivi ciklus.

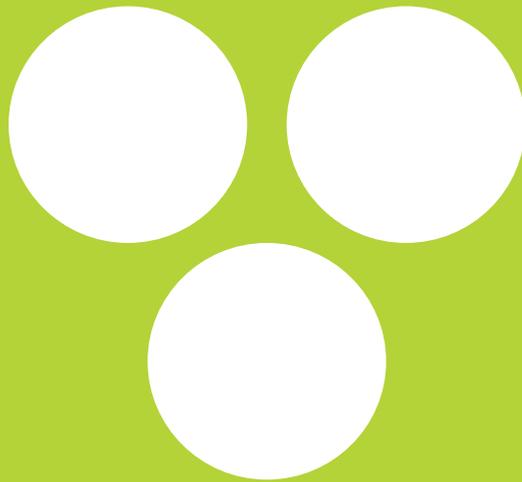

SERIJA

GRAPE




ZRNATI LED


UGOSTITELJSTVO

LEDOMATI- SERIJA

GRAPE

Specifična težina 1 g,
udio vode približno 8 %

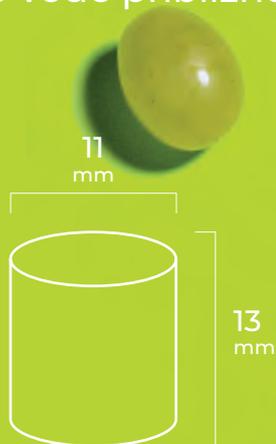



GRAPE

KOMPAKTNOST

Zrnati led je kompaktan i ugodan za žvakanje, a svojstva su negdje između granularnog leda i čvrstih kockica leda.

To je idealni led za pripremu koktela za koje se koristi zdrobljeni led, kao što su caipirinhas, mojitos ili caipiroskas.

Zrnati led ističe se malim udjelom vode i može se koristiti u raznim područjima kao što su: koktel-barovi, disko-klubovi, profesionalni catering i restorani, centralizirane kuhinje i medicinski sektor.

GRAPE

Serijski ledomati „Nugget“ temelji se na dvama modelima s različitim kapacitetima proizvodnje, koji se mogu kombinirati sa zasebnim spremnikom.

Zrnati led stvara se s pomoću vertikalnoga i cilindričnog isparivača koji je opremljen vijčanim transporterom koji grebe po unutarnjem sloju zaleđene površine i oslobođeni led odvodi prema izlazu iz stroja gdje se nalazi ekstruder koji led istiskuje u male cilindre.

Ovi se strojevi mogu kombinirati sa spremnicima iz bogatog Icematic asortimana.

- IZVRSNI PROIZVODNI KAPACITET
- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- ULAZ I IZLAZ ZRAKA NA PREDNJOJ STRANI
- JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE LEDOM
- SAMO 8 % VODE U LEDU
- KOMPATIBILNOST S ICEMATIC SPREMNICIMA



LEDOMATI-SERIJA

GRAPE

Seriya Grape dostupna je samo s plinom R452a.

PRIBOR & DODATNA OPREMA SERIJA GRAPE



Ozonski set


Za sigurno i dubinsko
čišćenje ledomata, dostupan
za kombinirani spremnik.

GRAPE
G 270 F



Dimenzije (LXPXH):
538 x 663 x 645 mm
Led kg/24 h:
320 (A) | 305 (W)
Kapacitet spremnika:
stranice 88–89

GRAPE
G 470 F

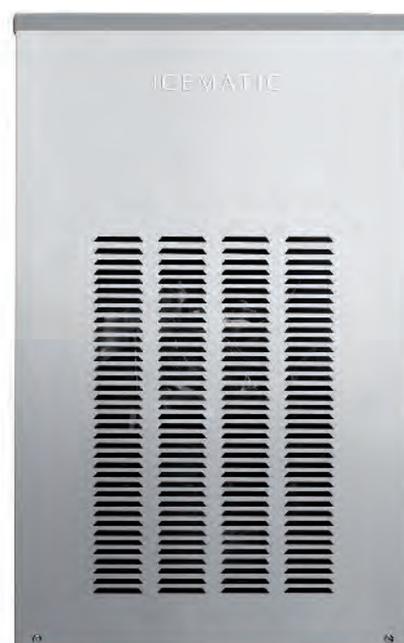

Dimenzije (LXPXH):
538 x 663 x 794 mm
Led kg/24 h:
570 (A) | 640 (W)
Kapacitet spremnika:
stranice 88–89



SERIJA

ALMOND



PAHULJICE LEDA

UGOSTITELJSTVO
PREHRANA
INDUSTRIJA

LEDOMATI- SERIJA

ALMOND

Debljina pahuljica

0,9 – 1,2 mm

Temperatura

-7 °C

ALMOND



ČVRSTOĆA

S prosječnom temperaturom od -7 °C i debljinom između 0,9 i 1,2 mm, led koji se stvara u strojevima iz serije Almond najhladnija je i najsuša vrsta jedinstvena na tržištu.

Zdrobljeni led je čvrst i suh i ima veliku kontaktnu površinu za brzo hlađenje.

Ledomati iz serije Almond koriste se u raznim sektorima, kao što su trgovine, restorani i catering usluge, mesnice, ribarnice i tržnice, luke, farmaceutski sektor i mnogo više.

Bijeli zdrobljeni led je suh i vrlo hladan i idealan za produženje svježine određenog proizvoda.

ALMOND

Nova serija ledomata za proizvodnju zdrobljenog leda ističe se vrlo niskom razinom vlažnosti (približno 2 %) te se tako osigurava apsolutna svježina. Proizvodni sustav iz serije Almond sadrži cilindrični i vertikalni isparivač od nehrđajućeg čelika i slobodno rotirajuću oštricu koja struže i na taj način stvara zdrobljeni led. Ledomati iz serije Almond mogu se kombinirati sa spremnicima iz serije Icematic

- KONSTRUKCIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- CILINDRIČNI I VERTIKALNI FIKSNI ISPARIVAČ
- INTEGRIRANO UKLJUČIVANJE/
- ISKLJUČIVANJE
- UKLJUČENA KONDENZACIJSKA JEDINICA
- JEDNOSTAVAN PRISTUP UNUTRAŠNOSTI ZA LAKŠE ČIŠĆENJE



LEDOMATI- SERIJA

ALMOND

Seriya Almond-F dostupna je samo s plinom R452a.

ALMOND
A 250 F



Dimenzije (LXPXH):
1015 x 590 x 815 mm
Led kg/24 h:
250 (A)

ALMOND
A 400 F



Dimenzije (LXPXH):
1015 x 590 x 815 mm
Led kg/24 h:
409 (A)

ALMOND
A 600 F



Dimenzije (LXPXH):
1110 x 640 x 850 mm
Led kg/24 h:
630 (A)

ALMOND
A 950 F



Dimenzije (LXPXH):
1110 x 640 x 890 mm
Led kg/24 h:
988 (A)

ALMOND
A 1500 F



Dimenzije (LXPXH):
1380 x 736 x 970 mm
Led kg/24 h:
1600 (A)


PRIBOR & DODATNA OPREMA

SERIJA

ALMOND



Kapacitivni
senzor razine u
spremniku

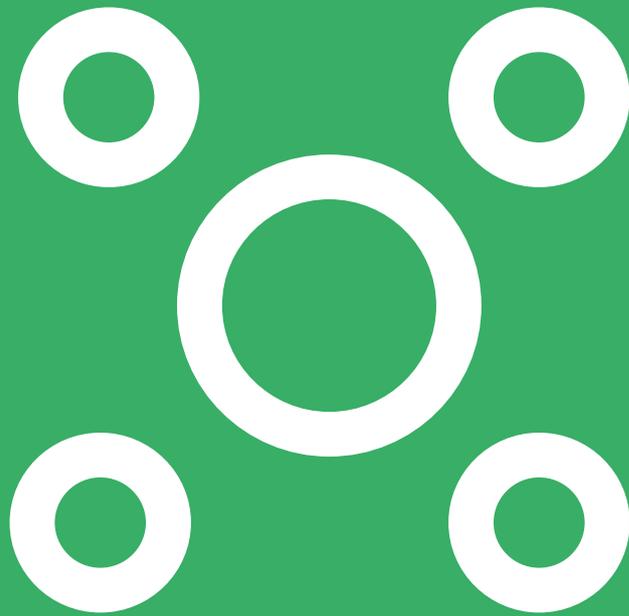

SERIJA

TROPICAL



SAMOPOSLUŽNI LEDOMAT

SAMOPOSLUŽNI LEDOMAT

TROPICAL

TROPICAL

PRAKTIČNOST

Praktični, kompaktni i učinkoviti. Icematic samoposlužni ledomati dostupni su u dva različita modela:

- **Samostojeći ledomat DX35, za pune kocke leda, gurmanski tip**
- **Stolni samoposlužni ledomat TD130 za zrnati led**

Ovi samoposlužni ledomati su optimalno rješenje za kantine, samoposlužne restorane, hotele i kafiće u kojima je potrebno osigurati perfektno i brzo dozirani led.

SAMOPOSLUŽNI LEDOMAT

TROPICAL DX35

Praktičan i kompaktan, idealno rješenje za mjesta u kojima korisnici trebaju samostalno dobiti led (kantine, samoposlužni restorani, hoteli).

TROPICAL
DX 35

Dimenzije (LXPXH):

380 x 515 x 1696 mm

Proizvodnja – kg/24 h:

29 (A) – 30 (W)

Kapacitet spremnika: 12,6 kg



SAMOPOSLUŽNI LEDOMAT

TROPICAL TD130 A

Jednostavan i linearan, stolni samoposlužni ledomat TD130A dozira zrnati led idealan za brzu pripremu koktela i snježnih korneta.

TROPICAL
TD130


Dimenzije (LXPXH):

390 x 662 x 874 mm

Proizvodnja – kg/24 h: 135

Kapacitet spremnika: 5 kg



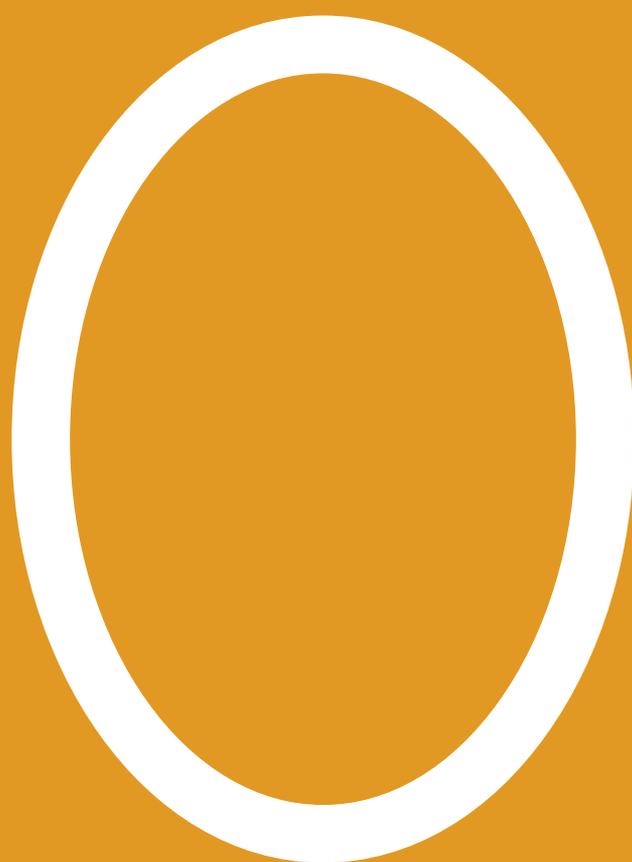

SERIJA

MANGO



SPREMNICI

SPREMNICI

MANGO

MANGO

SIGURNOST

Icematic spremnici izvedeni su tako da ispunjavaju sve potrebe korisnika.

Visoka kvaliteta materijala i način izrade predstavljaju idealno rješenje za sve koji trebaju dugotrajnu pohranu veće količine leda.

Nehrđajući čelik i dubinski oblikovana plastika prikladna za prehrambenu industriju, obrađeni srebrovim kloridom za zaštitu od bakterija, u kombinaciji s instaliranim sustavom za čišćenje ozonom, čine ove spremnike iznimno prikladnima za uporabu u prehrambenoj industriji i jednostavnim za čišćenje.

SPREMNICI

MANGO

MG

Robusni i elegantni, spremnici iz serije MG načinjeni su od potpuno izoliranog čelika, s vratima otpornim na udarce i integriranom lopaticom.

MANGO
MG 105



Dimenzije (LXPXH):
568 x 848 x 1045 mm

Kapacitet spremnika (kg):
129 za granularni led / 101 za kocke leda

MANGO
MG 155



Dimenzije (LXPXH):
568 x 880 x 1270 mm

Kapacitet spremnika (kg):
168 za granularni led / 132 za kocke leda

MANGO
MG 205



Dimenzije (LXPXH):
769 x 848 x 1048 mm

Kapacitet spremnika (kg):
181 za granularni led / 141 za kocke leda

MANGO
MG 255



Dimenzije (LXPXH):
770 x 880 x 1270 mm
Kapacitet spremnika (kg):
243 za granularni led / 191 za kocke leda

MANGO
MG 305



Dimenzije (LXPXH):
1081 x 824 x 968 mm
Kapacitet spremnika (kg):
252 za granularni led / 197 za kocke leda

MANGO
MG 405



Dimenzije (LXPXH):
1235 x 873 x 1270 mm
Kapacitet spremnika (kg):
406 za granularni led / 319 za kocke leda

MANGO
MG 505



Dimenzije (LXPXH):
1331 x 880 x 1270 mm
Kapacitet spremnika (kg):
478 za granularni led / 375 za kocke leda

SPREMNICI

MANGO MB

Spremnici iz serije MB imaju robusnu čeličnu strukturu te su prikladni za velike terete i sadrže vrata s oprugom, s integriranom teflonskom lopaticom.

MANGO MB 500



Dimenzije (LXPXH):

1220 x 1125 x 1428 mm

Kapacitet spremnika (kg):

553 za granularni led / 434 za kocke leda

MANGO
MB 700



Dimenzije (LXPXH):
1524 x 1128 x 1735 mm
Kapacitet spremnika (kg):
812 za granularni led / 637 za kocke leda

MANGO
MB 1000



Dimenzije (LXPXH):
1830 x 1470 x 1290 mm
Kapacitet spremnika (kg):
1063 za granularni led / 838 za kocke leda

SPREMNICI

MANGO MC

Spremnici iz serije MC s vanjske strane načinjeni su od čelika, a s unutarnje strane od polietilena prikladnog za uporabu u prehrambenoj industriji. Opremljeni su kolicima i teflonskom lopaticom, a led se dozira iz ladice na izlazu.

MANGO MC 140



Dimenzije (LXPXH):

884 x 1025 x 1343 mm

Kapacitet spremnika (kg):

137-210 za granularni led / 107-164 za kockice leda

MANGO
MC 320



Dimenzije (LXPXH):

885 x 1267 x 1803 mm

Kapacitet spremnika (kg):

318-391 za granularni led / 249-306 za kockice leda

MANGO
MC 620



Dimenzije (LXPXH):

1753 x 1267 x 1803 mm

Kapacitet spremnika (kg):

613-759 za granularni led / 481-595 za kockice leda

TABLICA
LEDOMAT / SPREMNIK

	SPREMNICI	MG 105	MG 155	MG 205	MG 255	MG 305	
MODELI	Kg /24 h	129	168	181	243	252	
M 145	143 (A) 290 (W)  150 (A) 135 (W)			KM 205-255	KM 205-255		
M 195	212 (A) 205 (W)  210 (A) 200 (W)			KM 205-255	KM 205-255		
M 205	240 (A) 215 (W)  220 (A) 210 (W)					KM 305	
M 305	300 (A) 265 (W)  300 (A) 270 (W)					KM 305	
M 405	430 (A) 352 (W)  405 (A) 340 (W)					KM 305	
M 505	460 (A) 415 (W)  450 (A) 405 (W)					KM 305	
B 125	120 (A) 120 (W)  130 (A) 130 (W)	*KFD 105-155	*KFD 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 205	200 (A) 200 (W)  205 (A) 205 (W)	*KFD 105-155	*KFD 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 305	320 (A) 330 (W)  320 (A) 330 (W)	KFC 105-155	KFC 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 505	540 (A) 540 (W)  570 (A) 570 (W)			KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
B 1005	1160 (A) 1100 (W)  1180 (A) 1180 (W)						
G 270	270 (A) 270 (W)	KFC 105-155	KFC 105-155	KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
G 470	470 (A) 470 (W)			KF 205-255	KF 205-255	KF 305	
A 250	250 (A)						
A 400	400 (A)						
A 600	600 (A)						
A 950	950 (A)						
A 1500	1500 (A)						

Kompatibilnost spremnika za ledomat
Nije potreban okvir

K...

Naziv okvira

* Uključeno

MG 405	MG 505	MB 500	MB 700	MB 1000	MC 140	MC 320	MC 620
406	478	553	812	1068	210	391	759
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
		KF 1000 x 2	KF 1000 x 2	KF 1000 x 2			KF 1000 x 2
KFM 405	KFM 505						
KFM 405	KFM 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						
KA 405	KA 505						

ICEMATIC

BE COLD WITH STYLE

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence